





THEMIS NEXT®

RAAM- EN DEURSYSTEMEN  
SYSTÈMES POUR FENÊTRES ET PORTES



ALUK®

# THEMIS NEXT®

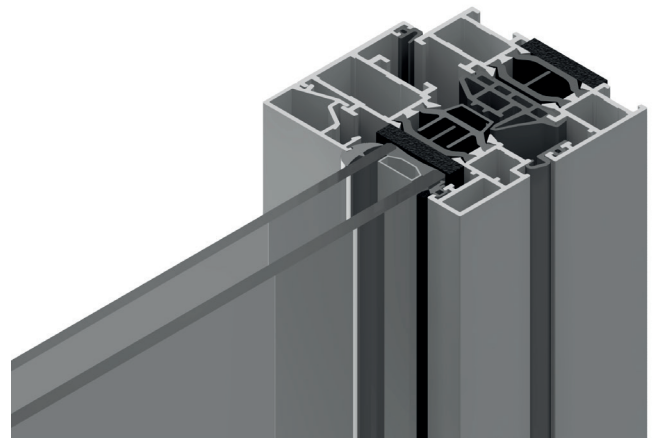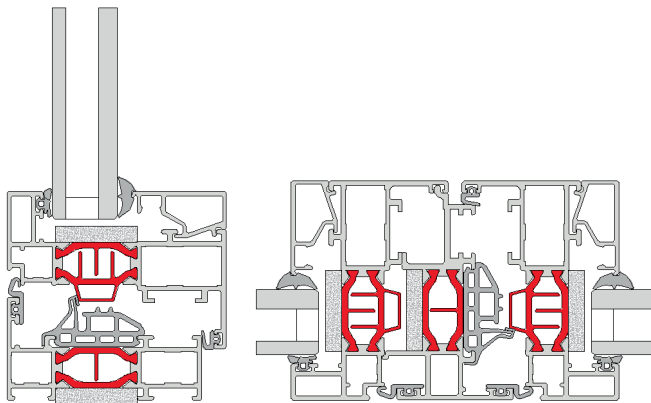

Themis NEXT® is een geïsoleerd 3-kamer raam- en deursysteem in hoogwaardig aluminium. Themis NEXT® combineert het slanke uiterlijk van stalen ramen met alle voordelen van het energie-efficiënte aluminium. Themis NEXT® biedt een oplossing voor de meeste standaard raam-en deur oplossingen. Ideaal voor intensief gebruik, zoals in kantoren, ziekenhuizen, scholen en andere industriële toepassingen. Alsook voor de bouw en renovatie van een woning.

Themis NEXT® est un système isolé à 3 chambres pour fenêtres et portes en aluminium de haute qualité. Themis NEXT® associe l'élégance des fenêtres en acier avec tous les avantages de l'aluminium à haut rendement énergétique. Themis NEXT® offre une solution adaptée à la plupart des applications standard de portes et fenêtres. Idéal pour un usage intensif tels que les bureaux, les hôpitaux, les écoles et autres applications industrielles; ainsi que pour la construction et rénovation d'une maison.

## SYSTEEMKENMERKEN

- Spidertechnology (Themis NEXT®).
- Ongeziene isolatiewaarden met Themis NEXT®.
- Makkelijk te onderhouden.
- Duurzaam.
- Water-wind- en luchtdicht.
- Kader- als vleugelprofielen bevatten vooraan een derde kamer met extra hoekverbinding, die een verhoogde stevigheid garandeert.
- Een breed gamma aan RAL-kleuren is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: glans, mat, textuur, structuurlaken anodisatie.
- Bicolor, een verschillende kleur aan de binnenkant en de buitenkant, is mogelijk.

## CARACTÉRISTIQUES

- Spidertechnology (Themis NEXT®).
- Themis NEXT® Permet un niveau d'isolation sans précédent.
- Facile à entretenir.
- Durable.
- Étanche à l'eau, au vent et à l'air.
- Les profilés dormants, comme ouvrants, comprennent une troisième chambre munie d'une équerre d'angle supplémentaire, garantissant une stabilité accrue.
- Une large gamme de couleurs RAL est disponible en différentes finitions: brillant, mat, texturé, structure métallique et anodisation est également disponible.
- Toutes les applications bicolores, avec une couleur différente pour l'intérieur et l'extérieur, sont possibles.

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bouwdiepte raam Profondeur des profilés	Kader/Dormant 72 mm Vleugel/Ouvrant 81 mm
Sponningshoogte Hauteur de feuillure	14 mm
Beglazing Vitrage	Droge beglazing met EPDM dichtingen Avec joints de vitrage EPDM  Neutrale siliconen Avec silicone neutre
Beslag Quincaillerie	Euronut Gorge Européenne
Glasdikte Épaisseur de vitrage	22 - 53 mm

PRESTATIES PERFORMANCES	
Thermische isolatie Themis Uf Valeur Thermique Themis Uf	Vanaf: 2,29 W/m²K A partir de: 2,29 W/m²K
Thermische isolatie Themis Hi Uf Valeur technique Themis Hi Uf	Vanaf: 1,48 W/m²K A partir de: 1,48 W/m²K
Luchtdichtheid Perméabilité à l'air	klasse 4 Classe 4
Windweerstand Résistance au vent	C4
Waterdichtheid Étanchéité à l'eau	1500A
Inbraakwerendheid Retardement d'effraction	klasse 2 Classe 2